
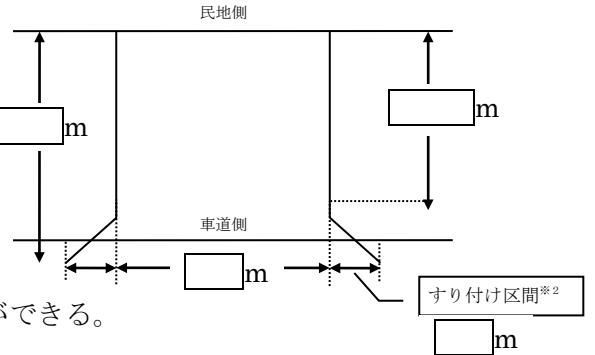


乗入れ施設用簡易図面（平面図・断面図）

●すり付け型

舗装構成 : (記号)

車種別区分 : (記号)

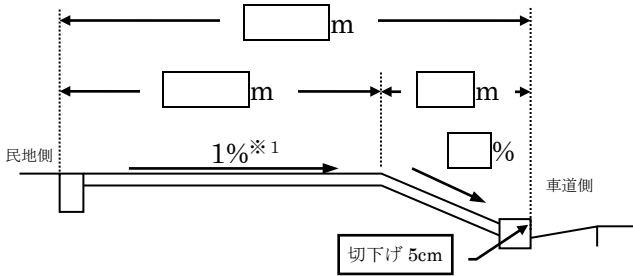



※1 周辺状況等によりやむを得ない場合、2%以下とすることができる。

※2 60~180cmを標準とする

●全面切下げ型



舗装構成 : (記号)

車種別区分 : (記号)

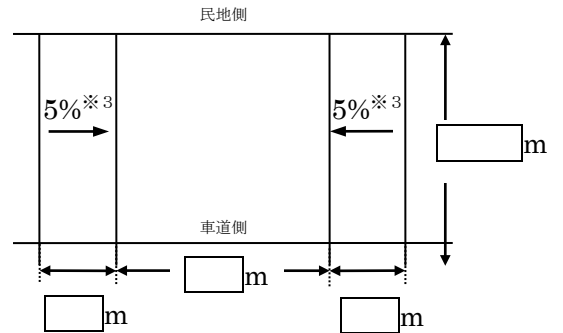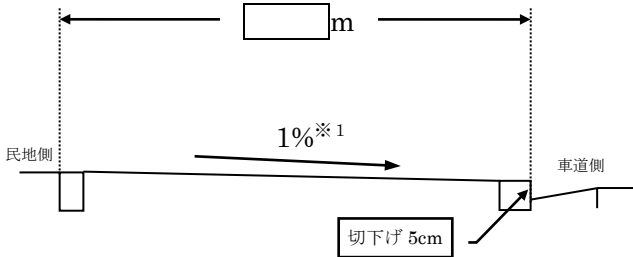

※3 周辺状況等によりやむを得ない場合、8%以下とすることができる

アスファルトコンクリート舗装・半たわみ舗装								
記号	区分	車種	舗装構成			路盤 (RC-40)	合計厚	適用
記号	総重量区分	車種	表層	中間層	基層	路盤 (RC-40)	合計厚	適用
a	2t未満	軽自動車・小型乗用車・普通自動車	4cm (閉粒)			10cm	14cm	個人住宅用
b	2t未満	軽自動車・小型乗用車・普通自動車	5cm (半たわみ)		5cm (粗粒(20))	10cm	20cm	上記以外(駐車場等)
c	2t以上4.5t未満	4t積トラック・特殊車	5cm (閉粒)		5cm (粗粒(20))	25cm	30cm	特殊車は、その車両の総重量により、a~の区分を行うこと。
d	4.5t以上8t未満	4t積トラック・特殊車・小型マイクロバス(定員19~29名)	5cm (半たわみ)		5cm (粗粒(20))	25cm	35cm	
e	8t以上20t未満	8t積・11t積トラック・特殊車・大型バス(定員76~95名)	5cm (半たわみ)	5cm (粗粒(20))	5cm (粗粒(20))	25cm	50cm	
f	20t以上25t未満	16t積トラック・特殊車・セミトレーラー	5cm (半たわみ)	5cm (粗粒(20))	5cm (粗粒(20))	40cm	55cm	
※ 総重量: 車両重量最大積載重量乗車定員重量(1名55kg) ※ 上記の舗装構成は乗入れ幅員(表-1)の範囲とし、すりつけ部は歩道一般部と同一構成とします。 ※ 耐久性等を考慮して、上記表の同等以上の舗装構成に変更することができる ※ 耐久性や景観等を考慮して、表層(区分a, b, c)は半たわみ舗装とすることができる								
平板ブロック								
記号	区分	車種	舗装構成			路盤 (RC-40)	合計厚	適用
記号	総重量区分	車種	平板ブロック	砂敷	基層	路盤 (RC-40)	合計厚	適用
a	2t未満	軽自動車・小型乗用車・普通自動車	6cm	3cm	4cm (粗粒(20))	10cm	23cm	個人住宅用
b	2t未満	軽自動車・小型乗用車・普通自動車	8cm	3cm	4cm (粗粒(20))	15cm	30cm	上記以外(駐車場等)
※ 総重量: 車両重量最大積載重量乗車定員重量(1名55kg) ※ 上記の舗装構成は乗入れ幅員(表-1)の範囲とし、すりつけ部は歩道一般部と同一構成とします								

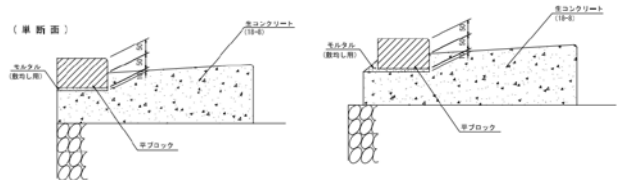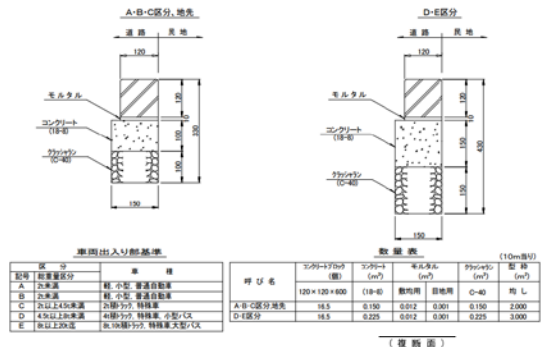

区分	車種	形状		乗入れ幅員 (斜ブロックを除く.)
		車両長さ	車両幅	
1	軽(乗用車・トラック等)	3.4m以下	1.48m以下	2.4m以下 (ブロック4本)
2	小型(乗用車・トラック等)	4.7m以下	1.7m以下	4.2m以下 (ブロック7本)
3	普通乗用車	5.28m以下	1.89m以下	7.8m以下 (ブロック13本)
4	大型(乗用車・トラック等)	7.5m以下	2.5m以下	9.8m以下 (ブロック16本)
5	大型(乗用車・トラック等)	10.0m以下	2.5m以下	10.8m以下 (ブロック18本)
6	大型(乗用車・トラック等)	12.0m以下	2.5m以下	10.8m以下 (ブロック18本)

※ 歩道境界ブロックは標準 0.6m