

# 資料 3

建築・都市整備・道路委員会  
平成 30 年 2 月 19 日  
道路局

## 市第 159 号議案 東海道本線岩間川橋りょう及び金沢橋 改築工事委託契約の変更について

### 1 工事概要

#### (1) 工事場所

二級河川今井川 (図-1)

(保土ヶ谷区岩井町 44-3 から帷子町 2-64 まで)

#### (2) 工事目的

東海道本線岩間川橋りょう及び隣接する金沢橋は、今井川のネック箇所となっています。

本工事は河川改修に合わせて橋りょうを改築し、浸水解消を図るものです。

#### (3) 工事期間

平成 16 年 4 月 12 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

#### (4) 工事委託先

東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社



図-1 案内図

### 2 工事の進捗状況

本工事は、平成 16 年度より着手し、26 年度に新水路の通水を開始しており (写真-1)、その後、踏切での車両の渋滞を解消するために道路の拡幅を行い (写真-2)、本年度末で工事完了となります。



写真-1 新水路完成



写真-2 道路拡幅部分

裏面あり

### 3 契約変更内容

26年度に新水路の通水を開始したことにより、本工事区間は時間降雨量 50 ミリに対応する整備が完了しました。現場作業も完了し、最終金額が確定したため、契約金額を減額します。


#### (1) 減額の内容

##### ア 施工時間の変更

道路を拡幅(図中①)するために設置するボックスカルバート(図中②)は、線路に近接するため夜間施工としていましたが、施工方法の見直しにより昼間施工に変更し、工事費を縮減しました。

##### イ 作業構台の有効活用

国道1号からの搬入路として使用していた作業構台(図中③)を、上流側の未改修区間の工事に活用することとしたため、作業構台の撤去費用を縮減しました。

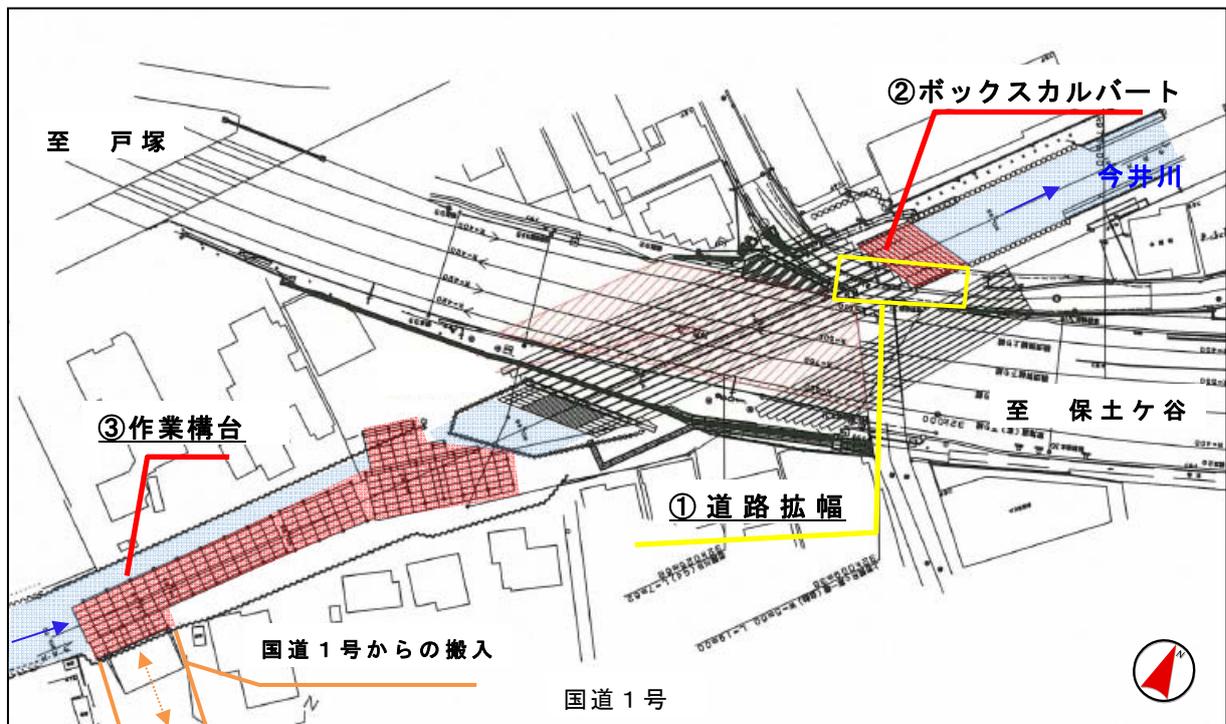

図・2 全体平面図

#### (2) 契約金額

施工時間の変更及び作業構台の撤去費用の縮減により、次のとおり変更します。

変更前：6,116,431,000円

変更後：5,868,348,343円

※工事費 248,082,657円の減額